


B.A.BA du décodage de spécifications de produits



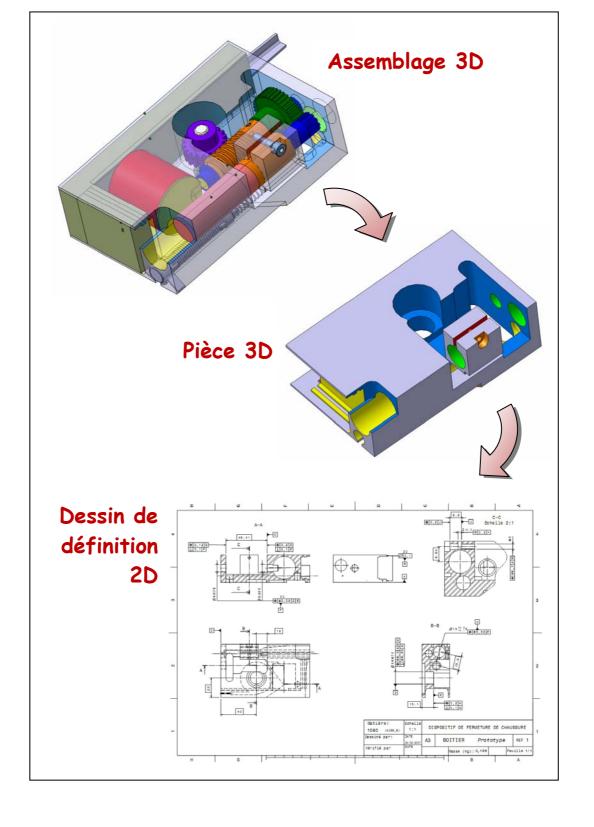

Objectifs du Fascicule

Ce fascicule constitue une ressource à l'attention des élèves de BEP, de baccalauréats professionnel et technologique.

Les spécifications étudiées sont volontairement limitées. Leur décodage doit être parfaitement maîtrisé, il renseigne sur l'aspect fonctionnel des éléments spécifiés. Le décodage de la spécification fédère l'activité de contrôle.


Des exemples et exercices, reposant sur la résolution de problèmes techniques authentiques axés sur la méthodologie de décodage des spécifications, permettront d'atteindre la nécessaire maîtrise de cette normalisation. Ce livret ne constitue donc pas la finalité d'apprentissage.


Le code couleur employé renvoie à la méthodologie nécessaire pour compléter une matrice de décodage.

Bleu: élément tolérancé

Vert : tolérance Rouge : référence

Analyse d'une spécification par zone de tolérance						
Symbole de la spécification		Elémen	ts réels	Eléments idéaux		
Type de la spécification	Forme Position Battement Orientation	Elément(s) Tolérancé(s)	Elément(s) de Référence	Référence(s) Spécifiée(s)	Zone de tolérance	
Conditions de conformité L'élément tolérancé doit être contenu dans la zone de tolérance.		Unique Groupe	Unique Multiples	Simple Système Commune	Simple Composée	Contraintes Orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée
Schéma extrait du dessin de définition						

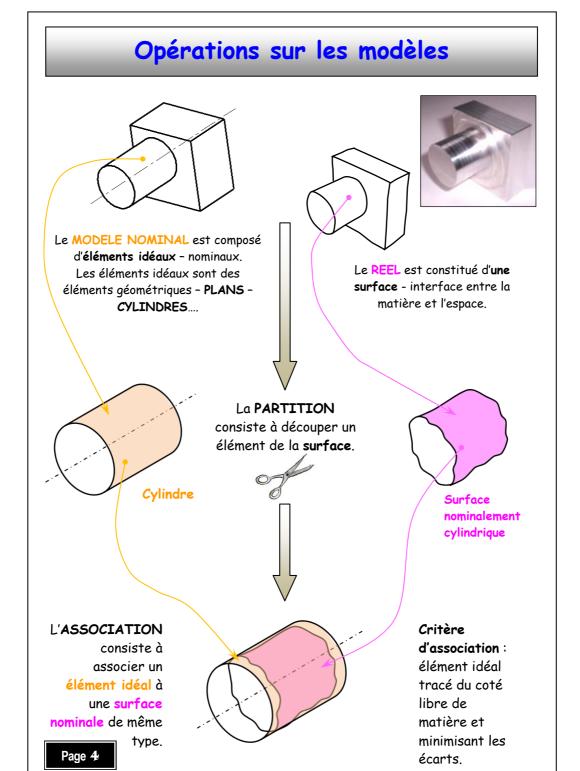

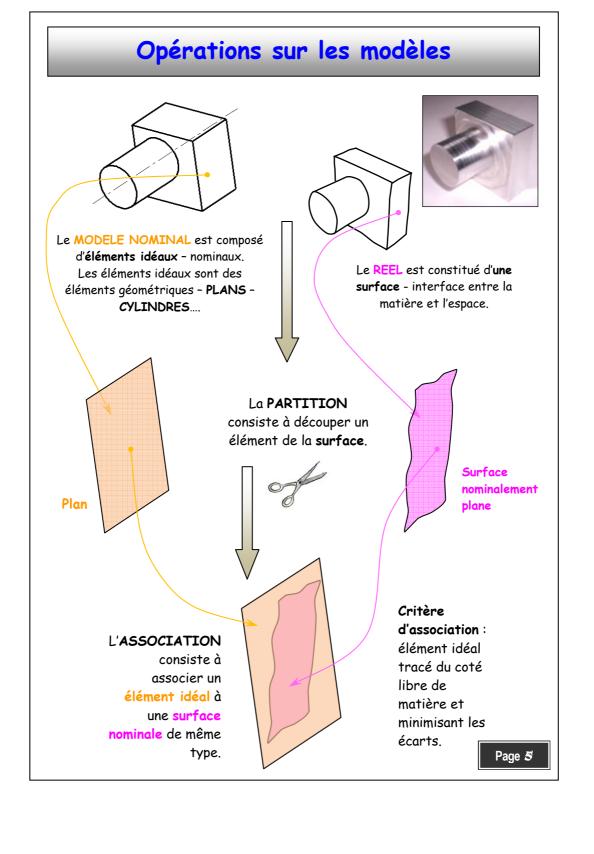


Page 6	

Principe d'indépendance

Les **SPECIFICATIONS** sont des limitations dimensionnelles et/ou géométriques imposées aux surfaces fonctionnelles pour garantir le bon fonctionnement du système. Ces conditions permettent de limiter les variations de **dimensions**, de **forme**, d'**orientation** et de **position** entre les surfaces fonctionnelles.

Si chaque pièce respecte ces **spécifications**, toutes les conditions de montage, de fonctionnement, de démontage seront respectées et le produit sera qualifié.

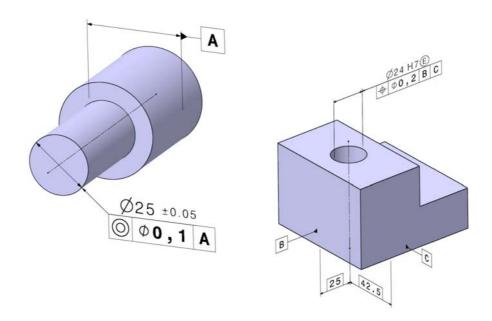

PRINCIPE d'INDEPENDANCE

Chaque exigence dimensionnelle ou géométrique spécifiée sur un dessin doit être respectée en elle-même sauf si une relation particulière est spécifiée.

Cela signifie que toutes spécifications de dimension, de forme, d'orientation ou de position seront traitées indépendamment.


Tolérances dimensionnelles

Les tolérances dimensionnelles portent sur des grandeurs de type longueur ou angle.

Une **tolérance linéaire** limite uniquement les dimensions locales réelles (notée **di** : distance entre deux points opposés extraits de surfaces réelles) pour des éléments simples de type 2 PLANS ou CYLINDRE.

Une dimension sera conforme si la valeur prise par les dimensions locales « di » se trouve à l'intérieur de l'intervalle de tolérance.

Distances entre 2 surfaces nominalement planes





Spécification dimensionnelle

ou

Cote (Dnom et tolérance)

55 ± 0,05

55 est la dimension nominale « Dnom »

- ± 0,05 est la tolérance
- + 0,05 est l'Ecart Supérieur « ES »
- 0,05 est l'Ecart Inférieur « EI »

L'Intervalle de Tolérance « IT » est ES - EI = 0,10


. Condition de conformité .

Dmin \leq dimensions locales $d_i \leq Dmax$

Dnom + ES ≤ d; ≤ Dnom + EI

Pour notre exemple

54.95 ≤ dimensions locales $d_i ≤ 55.05$



Diamètre d'une surface nominalement cylindrique




Ø 25 f7 est la spécification intrinsèque de la surface nominalement cylindrique.
Ce type de codage de la tolérance est associé à l'assemblage de deux pièces - l'alésage le contenant et l'arbre le contenu - Ø 25 H8 f7 ajustement avec jeu.

25 est la dimension nominale

f est le symbole de la **position de la tolérance** par rapport à la dimension nominale (pour un arbre, lettre minuscule)

7 est le symbole de la valeur de la tolérance - qualité

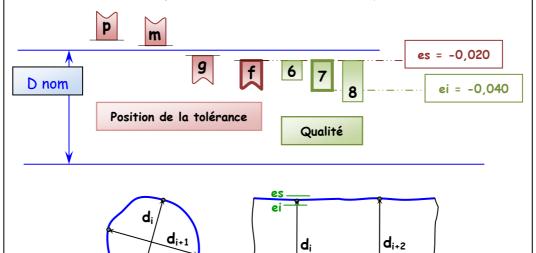

Dimension locale di : distance entre deux points extraits de la surface réelle.

. Condition de conformité .


24,960 ≤ dimensions locales d_i ≤ 24,980


Page 10			

Exigence d'ENVELOPPE




L'exigence d'enveloppe E est une exception du principe d'indépendance, qui consiste à associer la forme et la dimension de l'élément tolérancé.

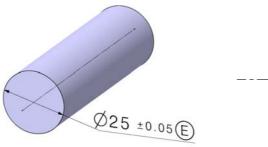



. Partition .

L'élément tolérancé est une surface nominalement cylindrique.



. Conditions de conformité


L'élément tolérancé sera conforme :

Si les valeurs prises par les dimensions locales « di » se situent à l'intérieur de la tolérance,

24,95 < dimensions locales

ET

Si l'enveloppe parfaite au maximum de matière (25,05) n'est pas dépassée.

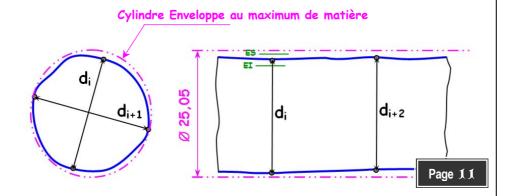

Tolérances géométriques


Les tolérances géométriques ou les spécifications par zone de tolérance consistent à définir un espace dans lequel doit se situer entièrement l'élément tolérancé.

Cet espace est nommé zone de tolérance.

Ce concept de tolérancement s'appuie sur :

- -- des éléments tolérancés (réels ponctuels, linéiques, surfaciques),
- -- des zones de tolérance,
- -- des références spécifiées.


Les zones de tolérances sont limitées par des éléments géométriques de même nature - PLAN - CYLINDRES.

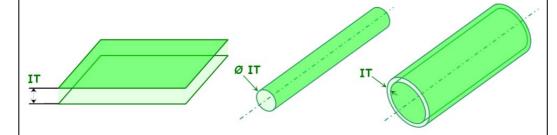


L'analyse se limite aux spécifications énoncées ci-dessus.


Les tolérances géométriques limitent l'écart de l'élément tolérancé par rapport à :

sa forme	- planéité	
	- cylindricité	\(\rangle \)
son orientation	- parallélisme	//
	- perpendicularité	丄
sa position	- coaxialité	\bigcirc
	- localisation	\oplus

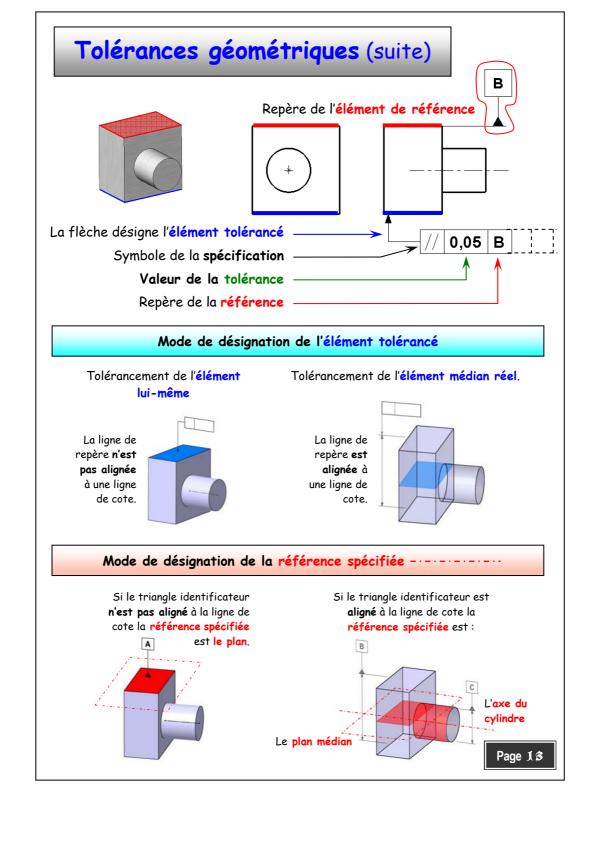


TG Forme : PLANEITE __






. Partition .

L'élément tolérancé est une surface nominalement plane







La **zone de tolérance** est un espace délimité 2 plans distants de **0,05** mm.

. Condition de conformité .

L'élément tolérancé doit être contenu dans la zone de tolérance

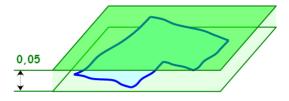



TG Forme : CYLINDRICITE <

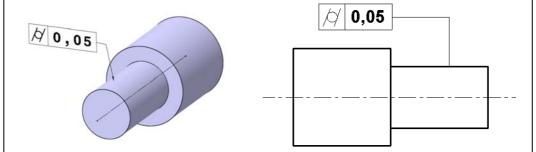

. Partition .

L'élément tolérancé désigné par la flèche est une surface nominalement cylindrique






La zone de tolérance est définie par 2 cylindres coaxiaux de différence de rayon de 0,05 mm.


Rappel : cette spécification de forme est indépendante de la spécification de \emptyset .

. Condition de conformité.

L'élément tolérancé doit être contenu dans la zone de tolérance.



TG Orientation : PARALLELISME //





// 0,10 A

. Partition .

L'élément tolérancé est une surface nominalement plane.

L'élément de référence (surface réelle) est une surface nominalement plane.






La référence spécifiée est le plan associé à l'élément de référence contraint tangent extérieur matière, et minimisant les écarts.


. Condition de conformité .

La zone de tolérance est un espace délimité par 2 plans distants de 0,10 mm, contraints parallèles à la référence spécifiée. dans rance

L'élément tolérancé doit être contenu dans la zone de tolérance

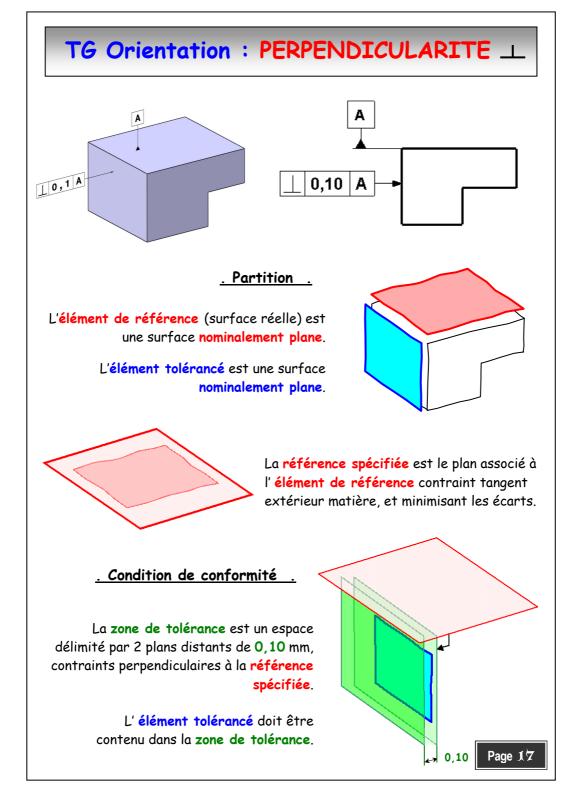


TG Orientation: PERPENDICULARITE _

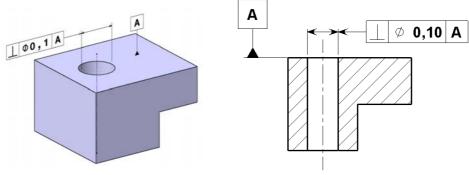


. Partition .

L'élément de référence (surface réelle) est une surface nominalement plane.

L'élément tolérancé est issu d'une surface nominalement cylindrique à partir d'opérations décrites dans la norme.





. Construction .

L'élément tolérancé est la ligne médiane (axe réel) de la surface nominalement cylindrique.




La zone de tolérance est un espace délimité par un cylindre de Ø 0,10 mm, dont l'axe est contraint perpendiculaire à la référence spécifiée.


L'élément tolérancé doit être contenu dans la zone de tolérance.

Référence spécifiée

© 0,10

TG Position : COAXIALITE






. Partition

L'élément de référence (surface réelle) est une surface nominalement cylindrique.

L'élément tolérancé est la ligne médiane (axe réel) de la surface nominalement cylindrique.




. Association .

La **référence spécifiée** est l'axe du plus petit cylindre circonscrit à l'élément de référence.


. Condition de conformité .

La zone de tolérance est un espace délimité par un cylindre de Ø 0,10 mm, dont l'axe est contrait coaxial à la référence spécifiée.

L'élément tolérancé doit être contenu dans la zone de tolérance.




TG Position: LOCALISATION \oplus

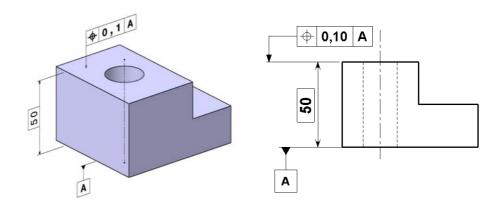

. Partition .


L'élément tolérancé est une surface nominalement plane.

L'élément de référence est une surface nominalement plane.



. Condition de conformité


La zone de tolérance est un espace délimité par 2 plans distants de 0,10 mm , dont le plan médian est à 60 mm (dimension théoriquement exacte) de la référence spécifiée.

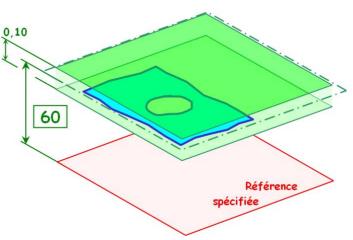


Page 20

L'élément tolérancé doit être contenu dans la zone de tolérance.

TG Position : LOCALISATION







<u>. Partition .</u>

L'élément tolérancé est la ligne médiane (axe réel) de la surface nominalement cylindrique.

Les éléments de référence sont des surfaces nominalement planes.






. Construction .

Le système de références spécifiées est composé de 2 plans associés aux éléments de référence. La référence secondaire est contrainte à être perpendiculaire à la référence primaire.

. Condition de conformité

La zone de tolérance est un espace délimité par un cylindre de Ø 0,20 mm, dont l'axe est distant de 25 mm de la référence primaire, et de 42,5 mm de la référence secondaire.

L'élément tolérancé doit être contenu dans la zone de tolérance.



Page 22			

Rappels Géométriques

POINT

Le **POINT** n'a aucune dimension, longueur, largeur, épaisseur, volume ou aire.


DROITE

La **DROITE** a une longueur infinie, mais n'a ni largeur, ni épaisseur. Un fil très mince est une bonne image




CERCLE

Le CERCLE est une ligne courbe plane constituée des points situés à égale distance d'un point nommé centre. La valeur de cette distance est appelée rayon du CERCLE.



PLAN

Le PLAN est un élément à deux dimensions d'épaisseur nulle. Intuitivement il peut être visualisé comme une feuille d'épaisseur nulle qui s'étend à l'infini.



CYLINDRE de REVOLUTION

Le <u>CYLINDRE</u> de REVOLUTION est un cylindre dont la courbe directrice est un cercle et dont la droite génératrice est perpendiculaire au plan contenant le cercle directeur.

