


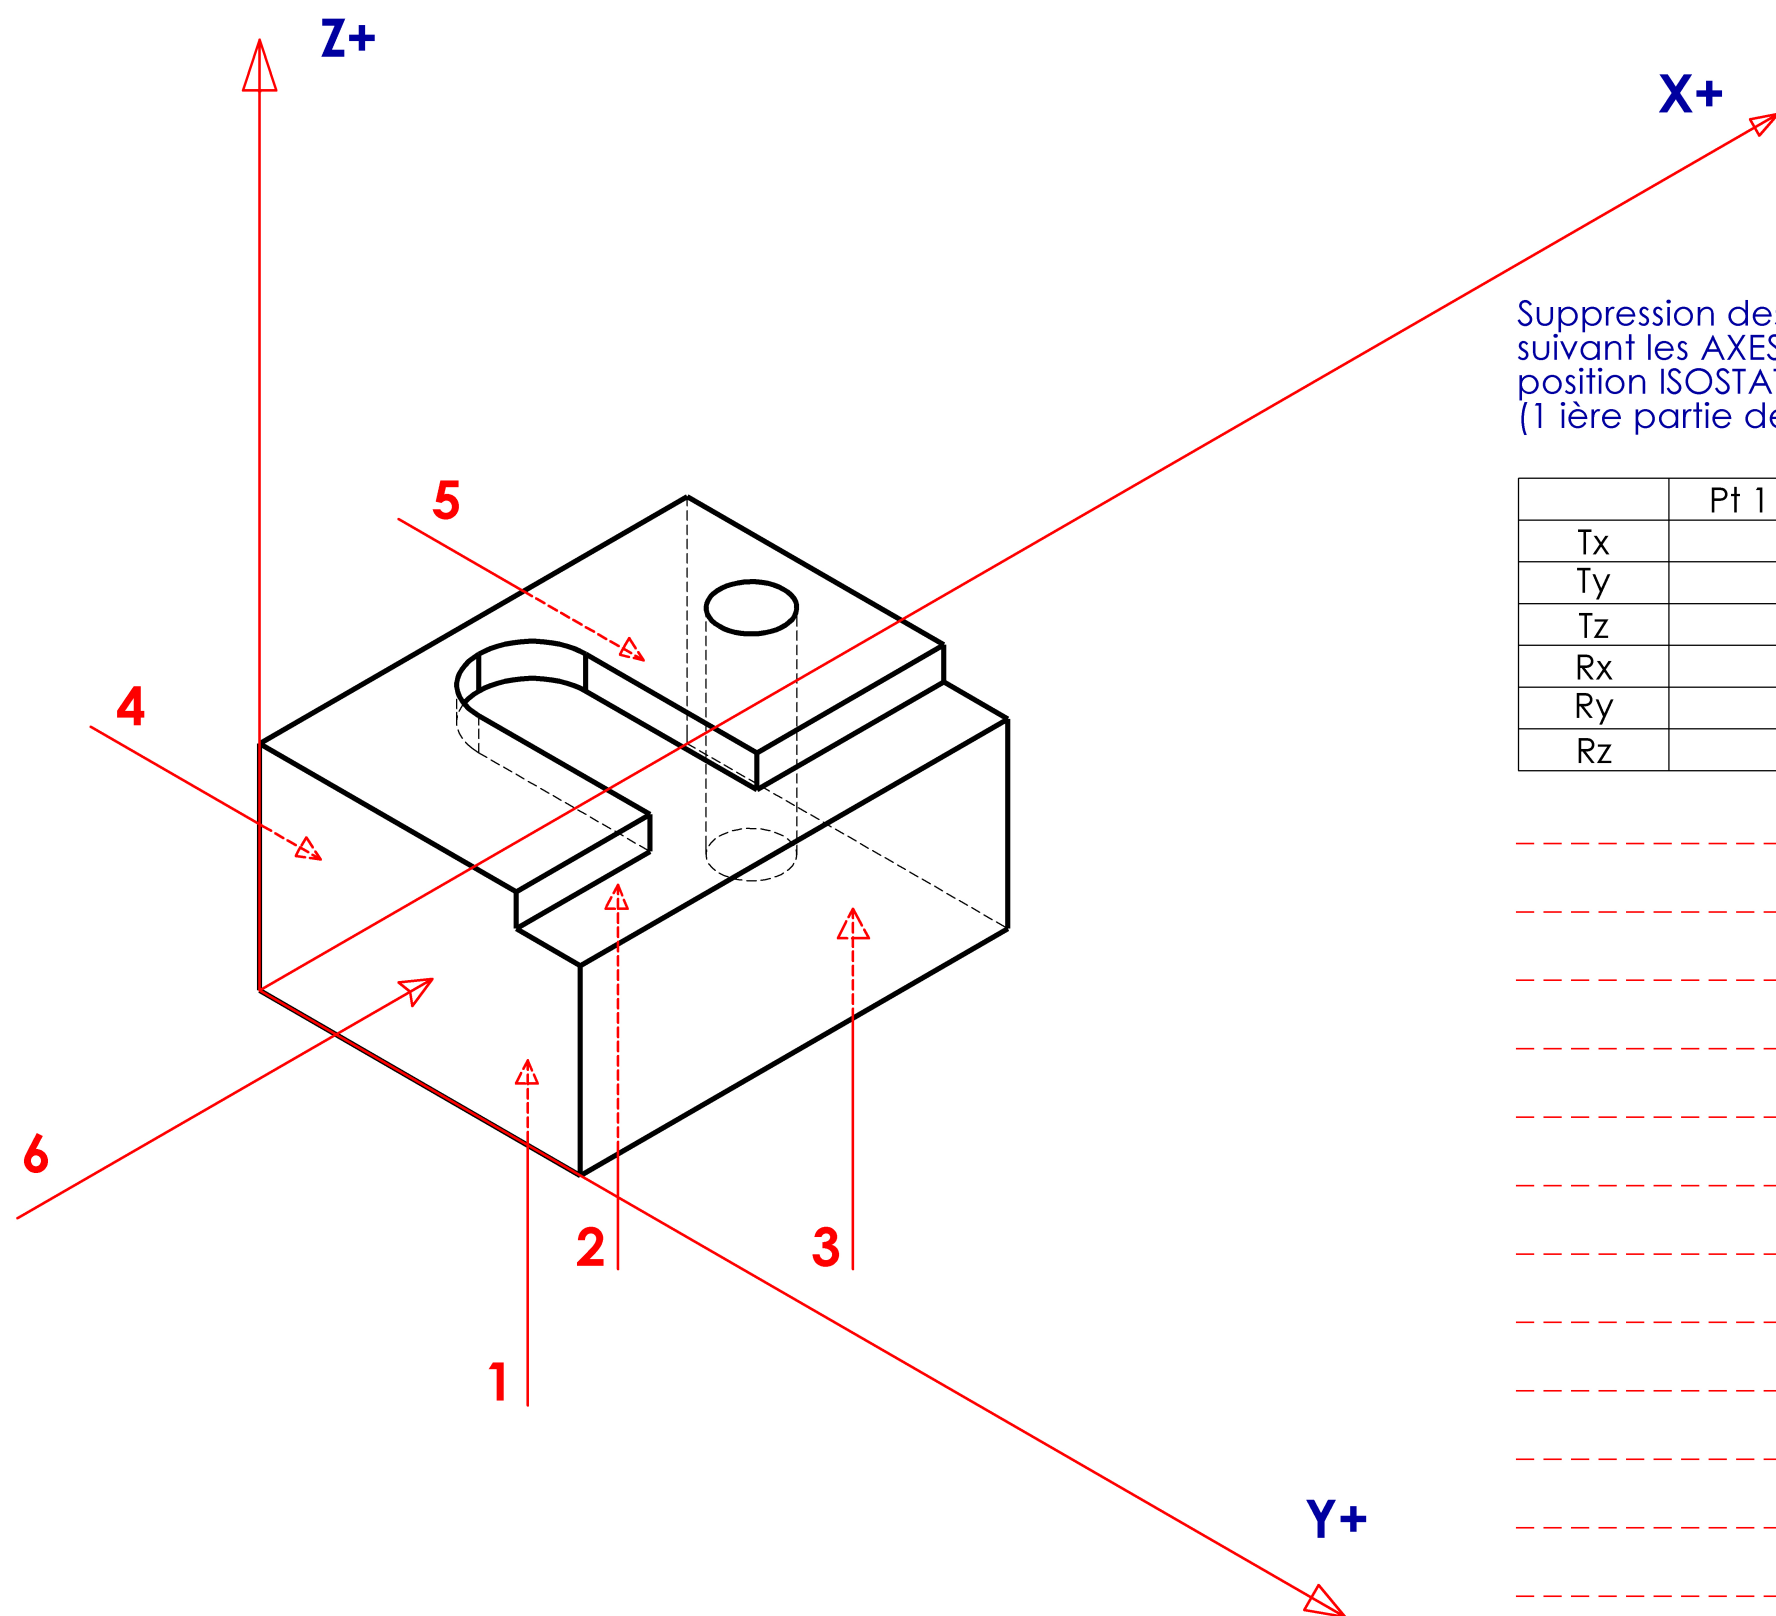

Suppression des mouvements de la pièce
suivant les AXES X, Y et Z, avec la mise en
position ISOSTATIQUE
(1 ière partie de la norme)

	Pt 1	Pt 2	Pt 3	Pt 4	Pt 5	Pt 6
Tx						
Ty						
Tz						
Rx						
Ry						
Rz						

[illegible]